


# Руководство по эксплуатации.

## Кресло руководителя CHAIRMAN 480.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

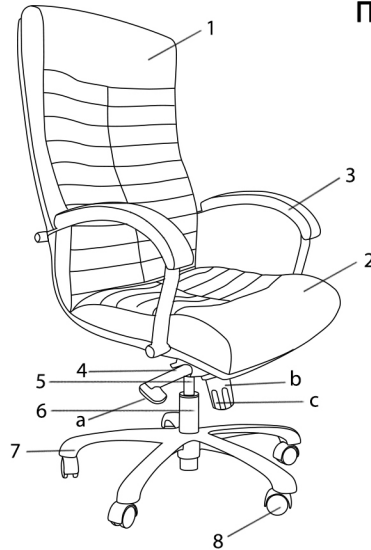

### Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Подлокотники - 2 шт
4. Механизм качания - 1 шт.
  - a. рычаг газлифта;
  - b. рычаг фиксации качания;
  - c. винт регулировки жесткости качания.
5. Газлифт - 1 шт.
6. Кожух газлифта - 1 шт.
7. Крестовина (основа) - 1 шт.
8. Ролики - 5 шт.
9. Винт - 4 шт.

### Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем встаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

### Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув на себя ручку механизма (б) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

### Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (с) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.


### Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.


# Инструкция по сборке.

## Кресло руководителя CHAIRMAN 480.

①

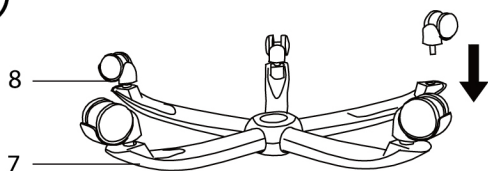

②




1. В крестовину (7) вставьте ролики (8) до “щелчка”.

2. Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины.

Наденьте на газлифт кожух (6).

**Внимание!** Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

③



3. Прикрутите механизм качания (4) к каркасу креслу (спинка (1), сидение (2) с подлокотниками (3)) винтами (9) стрелкой вперед (как показано на рисунке 3).

④

4. Прикрутите подлокотники (3) на винты (9).

5. Наденьте кресло на газлифт (5). Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

